



Studio Tecnico
Geom. GALLERANI MARIO

Strada Matteaccio, 3 - 01014 Pescia Romana (VT)
Tel. e Fax. 0766 830940 - Cell. 393 9016746
e-mail: info@studiogallerani.it

Ente Committente :
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

P.ZZA GIACOMO MATTEOTTI 11
01014 - MONTALTO DI CASTRO - (VT)

**SERVIZIO LL PP - EDILIZIA SCOLASTICA
GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO**

UBICAZIONE INTERVENTO
PESCIA ROMANA

SCALA

OGGETTO INTERVENTO

**RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA E
EXTRAURBANA PESCIA ROMANA
STRADA QUERCIOLARE
STRADA CACCIATA GRANDE
- ELENCO PREZZI UNITARI**

TAVOLA


6

DATA

06/10/2016

COMMITTENTE

PROGETTISTA

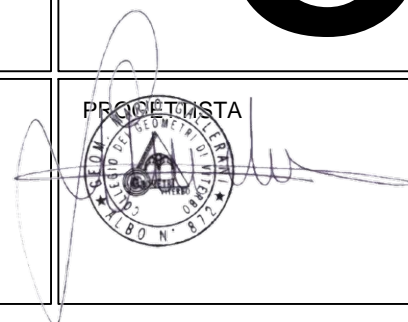

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di MONTALTO DI CASTRO

Provincia di VITERBO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'
 URBANA ED EXTRAURBANA IN MONTALTO DI
 CASTRO, PESCIA ROMANA

Interventi : STRADA QUERCIOLARE - STRADA CACCIATA GRANDE

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Montalto di Castro, lì 06/10/2016

Il Progettista:

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	B	PARTE B - OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE		
	B1	LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE PREMESSA		
	B1.05	PAVIMENTAZIONI STRADALI		
732	B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.	mq	€ 1,01
738	B01.05.009	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.		
	B01.05.009.a	a) con bitume tradizionale	mc	€ 139,00
739	B01.05.010	Conglomerato bituminoso per strato di basebinder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.		
	B01.05.010.a	a) con bitume tradizionale	mc	€ 151,00
	B1.03	FONDAZIONI STRADALI		
695	B01.03.003	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato:		
	B01.03.003.c	c) in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria	mc	€ 37,44
	A	PARTE A - OPERE EDILI		
	A2	SCAVI E REINTERRI		
	A2.01	SCAVI PER OPERE		
73	A02.01.004	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/mmq, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.		
	A02.01.004.b	b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi ditrasporto	mc	€ 22,61
	A3	DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI-BONIFICHE		
	A3.03	TRASPORTI		
140	A03.03.005	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
142	A03.03.005.c	discarica. c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altriarticoli	ton	€ 7,09
	A03.03.007	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponione degli oneri.		
	A03.03.007.d	d) terre e rocce recuperabili	ton	€ 7,00

Indice capitoli

Riqualificazione viabilità rurale Strada Querciolare, Strada Cacciata Grande - 05-10/2016	pag.	1
B - PARTE B - OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE	pag.	1
B1 - LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE PREMESA	pag.	1
B1.05 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	pag.	1
B1.03 - FONDAZIONI STRADALI	pag.	1
A - PARTE A - OPERE EDILI	pag.	1
A2 - SCAVI E REINTERRI	pag.	1
A2.01 - SCAVI PER OPERE	pag.	1
A3 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI-BONIFICHE	pag.	1
A3.03 - TRASPORTI	pag.	1